

Plug & Play CANDID Kamerasysteme



Flexibel:
CANDID Junior mit Faltenbalg






Kompakt: CANDID Junior mit
Wandarm



Funktionelles Design:
CANDID mit Sonnenschutzdach



Optische Aufwertung für jeden Innenbereich:
CANDID in Staubschutzausführung

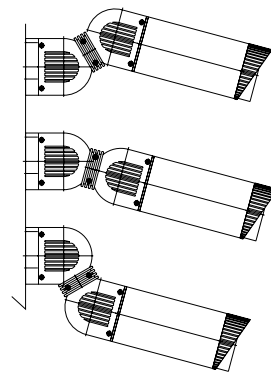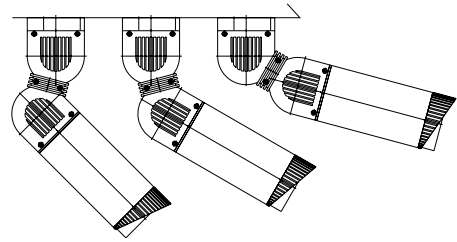

▶ Zeit gespart

Unsere erfolgreichen Gehäuseserien CANDID und CANDID Junior gibt es auch als zeitsparende Plug & Play Varianten. Mit allen gängigen Kameratypen und Spannungsvarianten. Die Systeme sind fertig montiert und anschlussfertig. Kamera und Objektiv sind auf der Montageplatte befestigt, das Auflagemaß der Objektive ist eingestellt, die Innenverkabelung ist komplett durchgeführt und der Kabelbaum durch den Gehäusefuß nach außen verlegt. Alles sauber und professionell erledigt von unserer Fertigung. Warum wollen Sie das alles selbst machen?



CANDID C-04

1/3" Farbkamera, F1,0/3-8mm DC-Objektiv im Candid Wetterschutzgehäuse, 480TVL

- Farbkamera im wetterfesten Gehäuse
- Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Spitzlichtaustastung (Eclipser)
- Horizontale und vertikale Aperturkorrektur (APC)
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- Objektiv: F1,0/3-8mm mit DC-gesteuerter Blende
- Schutzart: IP66/67

Art-Nr.: 96004



Fujitsu TCZ-920PV

1/4" HiRes Farbkamera mit Objektiv F2,0/2,8-5,8mm im VHP-2 Gehäuse, 460TVL

- Farb-Kamera im Wetterschutzgehäuse
- 1/4" CCD-Sensor
- Horizontale Auflösung: 460 TV-Linien
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Integriertes Objektiv F2,0/2,8-5,8mm
- Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC
- Interne/Netzverkoppelte Synchronisation
- Schutzart: IP67
- Für Wand- Decken- und Aufstellmontage

Art-Nr.: 96047



VK-133/W1

1/3" S/W-Kamera mit 3,8mm Objektiv im VHP-1 Gehäuse mit Wandarm WD-21, 420TVL

Art-Nr.: 96005



VK-133/W2

1/3" S/W-Kamera mit 3,8mm Objektiv im VHP-2 Gehäuse, 380TVL

Art-Nr.: 96029



VK-1317S/W1

1/3" HiRes S/W-Kamera mit 3,8mm Objektiv im VHP-1 Gehäuse, Wandarm WD-21, 600TVL

Art-Nr.: 96048



VK-1317S/W2

1/3" HiRes S/W-Kamera mit 3,8mm Objektiv im VHP-2 Gehäuse, 600TVL

Art-Nr.: 96049



VK-1318/W2

1/3" HiRes S/W-Kamera mit 4-8mm Objektiv im VHP-2 Gehäuse, Wandarm WD-21, 600TVL

Art-Nr.: 96043



VKC-144/W1

1/4" Farbkamera mit 3,6mm Objektiv im VHP-1 Gehäuse, Wandarm WD-21, 380TVL

Art-Nr.: 96006



VKC-144/W2

1/4" Farbkamera mit 3,6mm Objektiv
im VHP-2 Gehäuse, 380TVL

Art-Nr.: 96031



VKC-148/W1

1/4" HiRes Farbkamera mit 2,9mm Objektiv
im VHP-1 Gehäuse, Wandarm WD-21, 470TVL

Art-Nr.: 96027



VKC-148/W2

1/4" HiRes Farbkamera mit 2,9mm Objektiv
im VHP-2 Gehäuse, 470TVL

Art-Nr.: 96032



VKC-1413/W2

1/4" HiRes Farbkamera mit 2,6-5,6mm Objektiv
im VHP-2 Gehäuse, 380TVL

Art-Nr.: 96044



CANDID M-01

1/3" SW-Kamera mit F1,0/3-8mm Objektiv im
Candid Staubschutzgehäuse, 380TVL

Art-Nr.: 96015



CANDID M-02

1/3" SW-Kamera mit F1,0/3-8mm Objektiv im
Candid Staubschutzgehäuse, 560TVL

Art-Nr.: 96016



CANDID M-03

1/3" SW-Kamera m. F1,0/3-8mm DC-Objektiv
im Candid Wetterschutzgehäuse, 380TVL

Art-Nr.: 96017



CANDID M-04

1/3" SW-Kamera m. F1,0/3-8mm DC-Objektiv
im Candid Wetterschutzgehäuse, 560TVL

Art-Nr.: 96018



CANDID C-01

1/3" Farbkamera mit F1,0/3-8mm Objektiv im
Candid Staubschutzgehäuse, 330TVL

Art-Nr.: 96001



CANDID C-02

1/3" Farbkamera mit F1,0/3-8mm Objektiv im Candid Staubschutzgehäuse, 480TVL

Art-Nr.: 96002



CANDID C-03

1/3" Farbkamera, F1,0/3-8mm DC-Objektiv im Candid Wetterschutzgehäuse, 330TVL

Art-Nr.: 96003

Plug & Play Kamerapakete auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Sensor	Brennweite*	CCD-Format	Auflösung (TVL)	Empfindlichkeit (Lux)	Spannung	Schutzart	Abmessungen in mm (HxBxT)
96005	VK-133/W1	S/W	F2,0/3,8mm	1/3"	420	0,58	12VDC	IP66/67	55x55x132
96029	VK-133/W2	S/W	F2,0/3,8mm	1/3"	380	0,58	12VDC	IP67	55x55x204
96048	VK-1317S/W1	S/W	F2,0/3,8mm	1/3"	600	0,76	12VDC	IP66/67	55x55x132
96049	VK-1317S/W2	S/W	F2,0/3,8mm	1/3"	600	0,76	12VDC	IP67	55x55x204
96043	VK-1318/W2	S/W	F2,0/4-8mm	1/3"	600	0,75	12VDC	IP67	55x55x204
96006	VKC-144/W1	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	380	0,5	12VDC	IP66/67	55x55x132
96031	VKC-144/W2	Farbe	F2,0/3,6mm	1/4"	380	0,5	12VDC	IP67	55x55x204
96027	VKC-148/W1	Farbe	F2,0/2,9mm	1/4"	470	0,63	12VDC	IP66/67	55x55x132
96032	VKC-148/W2	Farbe	F2,0/2,9mm	1/4"	470	0,63	12VDC	IP67	55x55x204
96044	VKC-1413/W2	Farbe	F2,0/2,6-5,6mm	1/4"	380	0,5	12VDC	IP67	55x55x204
96047	TCZ-920PV	Farbe	F2,0/2,8-5,8mm	1/4"	460	1,2	12/24VDC	IP67	55x55x226
96015	CANDID M-01	S/W	F1,0/3-8mm	1/3"	380	0,25	12VDC	IP54	90x90x400
96016	CANDID M-02	S/W	F1,0/3-8mm	1/3"	560	0,14	12VDC	IP54	90x90x400
96017	CANDID M-03	S/W	F1,0/3-8mm	1/3"	380	0,25	12VDC	IP67	101x113x420
96018	CANDID M-04	S/W	F1,0/3-8mm	1/3"	560	0,14	12VDC	IP67	101x113x420
96001	CANDID C-01	Farbe	F1,0/3-8mm	1/3"	330	0,75	12VDC	IP54	90x90x400
96002	CANDID C-02	Farbe	F1,0/3-8mm	1/3"	480	1,0	12VDC	IP54	90x90x400
96003	CANDID C-03	Farbe	F1,0/3-8mm	1/3"	330	0,75	12VDC	IP67	101x113x420
96004	CANDID C-04	Farbe	F1,0/3-8mm	1/3"	480	1,0	12VDC	IP67	101x113x420

* Auf Anfrage können wir Ihnen auch CANDID Plug & Play Pakete mit anderen Kamera/Objektiv Kombinationen anbieten. Sprechen Sie uns an.

+ Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
79498	VHP-1	Candid Junior I Wetterschutzgehäuse mit Wandarm WD-21
79494	VHU-NT1	Netzteilfuß für CANDID Gehäuse mit 12VDC Kamera-Versorgungsspannung, 14VAC Heizungs-Versorgungsspannung
79557	VHU-NT2	Netzteilfuß für CANDID Gehäuse, 24VAC Kamera-Versorgungsspannung, 24VAC Heizungs-Versorgungsspannung
79591	VHU-NT2/1	Kompakt-Einbaunetzgerät 230VAC / 2x 24VAC für VHU Gehäuseserie, geeignet zur Befestigung im Wandmontagefuß der VHU-Gehäuse, nur für Innenraumanwendung

Plug & Play CANDID Kamerasysteme

- 1/3" Tag/Nachtkamera m. IR-Beleuchtung
F1,3/3,8-9,5mm, 480TVL, VHP-3 Gehäuse
- Wettergeschützte Ausführung mit Wandmontagearm
 - CCD Tag/Nacht-Platinenkamera m. Varifokal-Objektiv
 - 1/3" CCD-Sensor
 - Varifokal-Objektiv F1,3/3,8-9,5mm mit DC-Blende
 - Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux (AGC-Turbo, S/W)
 - Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien
 - Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
 - Automatische Shutterregelung (AES)
 - Gegenlichtkompensation (BLC)
 - Automatischer Weißabgleich (ATW)
 - IR Beleuchtung durch 15 integrierte LED's
 - Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

Art-Nr.: 96060



VKC-1327IR/W3



NEU!

VKC-1326/W3

1/3" Farb/SW-Kamera mit F1,3/3,8-9,5mm
Objektiv im VHP-3 Gehäuse, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 96058



NEU!

VKC-1327/W3

1/3" Farb/SW-Kamera mit F1,3/3,8-9,5mm
Objektiv im VHP-3 Gehäuse, 12VDC, 480TVL

Art-Nr.: 96059



NEU!

VKC-1326IR/W3

1/3" Tag/Nachtkamera m. IR-Beleuchtung
F1,3/3,8-9,5mm, 480TVL, VHP-3 Gehäuse

Art-Nr.: 96061

Plug & Play Kamerasysteme auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	Sensor	Brennweite mm	CCD-Format	IR-Schwenkfilter	Low-Speed Shutter	Auflösung (TVL)	Empfindlichkeit (Lux)	Spannung	Abmessungen in mm (HxBxT)
96058	VKC-1326/W3	Farbe	F1,3/3,8-9,5	1/3"	-	√	480	0,005	12VDC	62x62x140
96061	VKC-1326IR/W3	Farbe	F1,3/3,8-9,5	1/3"	-	√	480	0,005	12VDC	62x62x140
96059	VKC-1327/W3	Farbe	F1,3/3,8-9,5	1/3"	√	-	480	0,005	12VDC/24VAC	62x62x140
96060	VKC-1327IR/W3	Farbe	F1,3/3,8-9,5	1/3"	√	-	480	0,005	12VDC/24VAC	62x62x140