

BESTSELLER

Fastrax Domes

**NEU!****EDC-141E**

1/4" Farb/SW High Speed Domekamera mit 18x Zoom Objektiv, 24VAC, 460TVL

- Hochauflösende Farb/SW-Domekamera (Ex-View Sensor)
- 18-fach Zoom-Objektiv mit 12-fach Digitalzoom
- Zoomobjektiv: F1,4/4,1-73,8mm
- Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
- Bereichsabfahrts-, Tour- und Autopan-Funktion
- 240 Festpositionen speicherbar
- Dynamische Fensterausblendung
- RS-485/RS-422 Schnittstelle
- 8 Alarmeingänge/4 Ausgänge
- Alarmverarbeitung mit Prioritätsstufen
- Montageaufnahme mit Schnellverschluss
- Betriebsspannung: 18 bis 30VAC, 50/60Hz

Art-Nr.: 74086

**NEU!****EDC-143E**

1/4" Farb/SW High Speed Domekamera mit 23x Zoom Objektiv, 24VAC, 470TVL

- Farb/SW-Domekamera (Progressive Scan CCD)
- 23-fach Zoom-Objektiv mit 10-fach Digitalzoom
- Zoomobjektiv: F1,6/3,6-82,8mm
- Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
- Bereichsabfahrts-, Tour und Autopan Funktion
- 240 Festpositionen speicherbar
- Dynamische Fensterausblendung
- RS-485/RS-422 Schnittstelle
- 8 Alarmeingänge/4 Ausgänge
- Alarmverarbeitung mit Prioritätsstufen
- Montageaufnahme mit Schnellverschluss
- Betriebsspannung: 18 bis 30VAC, 50/60Hz

Art-Nr.: 74091


Fastrax Domes auf einen Blick

Art-Nr.	Typ	CCD-Format	Empfindlichkeit	Auflösung	Zoombereich Opt./Digital	Brennweite	Dyn. Zonen-ausblendung	Alarm E/A	Heizung	Kuppel 5,9"	
74086	EDC-141E	1/4"	0,5Lux	460TVI	18/12	F1,4/4,1-73,8	√	8/4	240	√	NEU!
74081	EDC-142E	1/4"	0,75Lux	460TVI	18/12	F1,4/4,1-73,8	–	–	240	√	NEU!
74091	EDC-143E	1/4"	0,7Lux	470TVI	23/10	F1,6/3,6-82,8	√	8/4	240	√	NEU!

► Wachsam bei Tag und Nacht.

Die Stars im eneo Produktprogramm sind die Fastrax Speed Domes. Die kompakten HiTech Kamerasysteme begeistern mit Features, die in dieser Preisklasse außergewöhnlich sind. Allen voran beeindruckt die Geschwindigkeit: Die Speed Domes fahren Positionen mit bis zu 380°/Sek. an. Bis zu 240 Festpositionen können gespeichert werden. Bei Touren erreichen sie durch den Vektor Verlauf die Position auf dem kürzesten Weg. Beim EDC-141E überzeugt die ausgereifte Tag/Nacht Umschaltung. Insgesamt drei Modi können für diese Funktion gewählt werden und liefern so bei allen Lichtverhältnissen optimale Bilder. Dafür sorgt ein einschwenkbarer IR-Cut Filter, der den störenden IR-Anteil des Tageslichts eliminiert. Und die Kameraauflösung von 460 TV-Linien lässt Sie jedes wichtige Detail erkennen.

Die Liste weiterer Features ist beeindruckend: Unter anderem bieten sie acht Alarmein- und vier -ausgänge sowie acht programmierbare Bereichsabfahrten. Ganz im Trend der Zeit ist die Sicherung der Privatsphäre über bis zu acht sogenannte „Privacy Zones“. Hierbei handelt es sich um Teile des Videobildes, die dynamisch in Abhängigkeit zur gewählten Brennweite ausgeblendet werden. So wird die Straße beobachtet, das Fenster der Wohnung darüber jedoch nicht. Gesteuert werden die Domekameras über ein Bedienpult mit Joystick und integriertem 4" TFT-Monitor oder über andere Geräte der eneo Serie, wie z.B. Multiplexer, Kreuzschiene oder Digitalrekorder. Sie möchten nur ein zentrales Bediengerät? Dann steuern Sie das ganze System, bestehend aus Domes, Multiplexer und Digitalrekorder, von einem Bedien Pult aus. Eine preiswerte Lösung für kleine und mittlere Systeme. So vielseitig kann günstig sein.

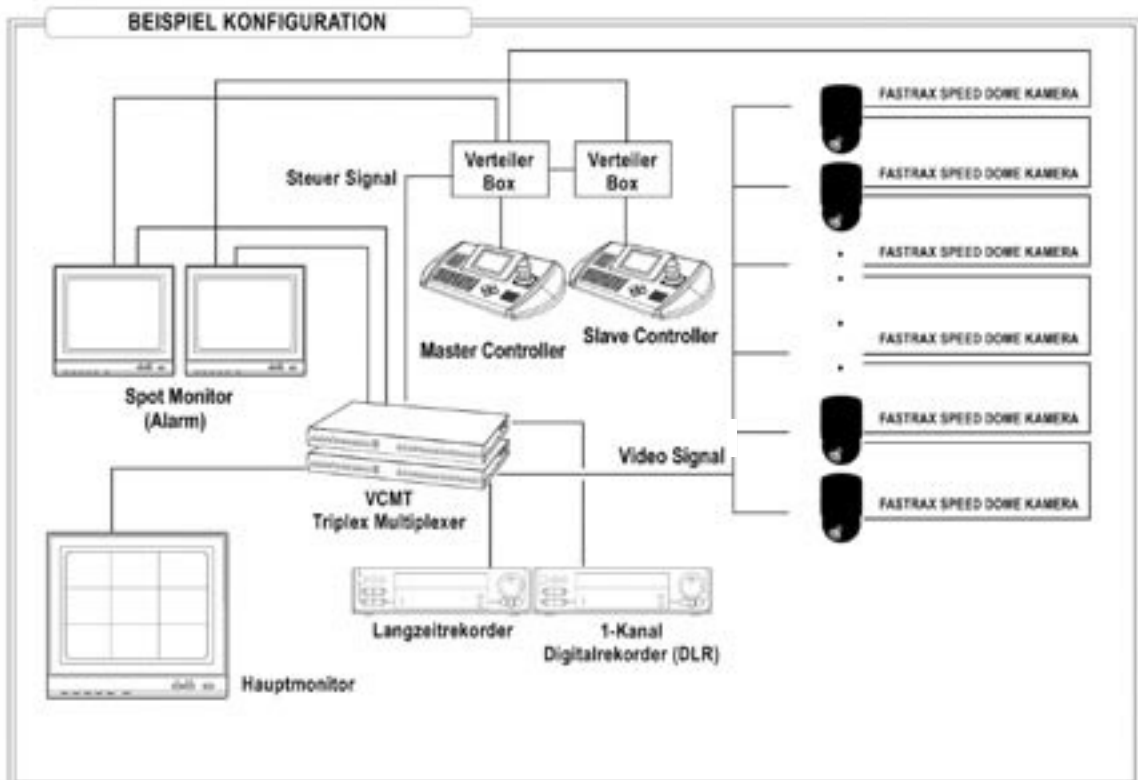



NEU!

EDC-KBDM-2

Systemtastatur für DLR-204/109/116 Serie mit Anschluss Kit, SW-Stand: 1.33DV
Art-Nr.: 74080



EDC-KBDM-2

Systemtastatur mit Joystick, 4"-Monitor 12VDC/230VAC, SW-Stand: 1.15C
Art-Nr.: 74079



NEU!

EDC-KBD1

Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick 12VDC/230VAC
Art-Nr.: 74088



EDC-IDF

Domegehäuse für Deckeneinbau mit getönter Kuppel 4.9"
Art-Nr.: 74057



EDC-IPC-1/230V

Domegehäuse für Innen-Wand/Decken-Abhängung, klare Kuppel 6,8", 230VAC
Art-Nr.: 74082



EDC-IPS-1/230V

Domegehäuse für Innen-Wand/Decken-Abhängung, getönte Kuppel 6,8", 230VAC
Art-Nr.: 74083



EDC-OPC-1/230V

Domegehäuse für Außen-Wand/Decken-Abhängung, klare Kuppel 6,8", 230VAC
Art-Nr.: 74084



EDC-OPS-1/230V

Domegehäuse für Außen-Wand/Decken-Abhängung, getönte Kuppel 6,8", 230VAC
Art-Nr.: 74085



EDC-IPC-1/24V

Domegehäuse für Innen-Wand/Decken-Abhängung, klare Kuppel 6,8"
Art-Nr.: 74077



EDC-IPS-1/24V

Domegehäuse für Innen-Wand/Decken-
Abhängung, getönte Kuppel 6,8"


Art-Nr.: 74075



EDC-OPS-1/24V

Domegehäuse für Außen-Wand/Decken-
Abhängung, getönte Kuppel 6,8"

Art-Nr.: 74078



EDC-CMA2

Eckmontagewinkel für EDC-IPS/OPC-Gehäuse
Art-Nr.: 74054



EDC-RTB

Montagegeständer für Fastrax-Domegehäuse im
Außenbetrieb, ohne Domegehäuse

Art-Nr.: 74074



EDC-PM7

Mastmontageset für EDC-IPS/OPC-Gehäuse

Art-Nr.: 74055



NEU!

EDC-RTB

Wand- und Dachmontagegeständer für Fastrax
Domegehäuse, ohne Domegehäuse

Art-Nr.: 74090



Zubehör

Art-Nr.	Typ	Beschreibung
74080	EDC-KBDM-2	Systemtastatur für DLR-204/109/116 Serie mit Anschluss Kit, SW-Stand: 1.33DV
74079	EDC-KBDM-1	Systemtastatur mit Joystick, 4"-Monitor 12VDC/230VAC, SW-Stand: 1.15C
74088	EDC-KBD1	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick 12VDC/230VAC
74057	EDC-IDF	Domegehäuse für Deckeneinbau mit getönter Kuppel 4.9"
74082	EDC-IPC-1/230V	Domegehäuse für Innen-Wand/Decken- Abhängung, klare Kuppel 6,8", 230VAC
74083	EDC-IPS-1/230V	Domegehäuse für Innen-Wand/Decken- Abhängung, getönte Kuppel 6,8", 230VAC
74084	EDC-OPC-1/230V	Domegehäuse für Außen-Wand/Decken- Abhängung, klare Kuppel 6,8", 230VAC
74085	EDC-OPS-1/230V	Domegehäuse für Außen-Wand/Decken- Abhängung, getönte Kuppel 6,8", 230VAC
74077	EDC-IPC-1/24V	Domegehäuse für Innen-Wand/Decken Abhängung, klare Kuppel 6,8"
74075	EDC-IPS-1/24V	Domegehäuse für Innen-Wand/Decken- Abhängung, getönte Kuppel 6,8"
74078	EDC-OPS-1/24V	Domegehäuse für Außen-Wand/Decken- Abhängung, getönte Kuppel 6,8"
74054	EDC-CMA2	Eckmontagewinkel für EDC-IPS/OPC-Gehäuse
74074	EDC-RTB	Montagegeständer für Fastrax-Domegehäuse im Außenbetrieb, ohne Domegehäuse
74055	EDC-PM7	Mastmontageset für EDC-IPS/OPC-Gehäuse (50-140mm Mast)
74090	EDC-RTB	Wand- und Dachmontagegeständer für Fastrax Domegehäuse, ohne Domegehäuse
74089	EDC-CR1	Konverter RS-232/RS-485, Aufholverstärker RS-485
71832	DLR-4/9/16SWKIT	Anschluss und Upgrade Kit für EDC-KBDM-1 Bediengeräte-Serie
70444	NE-122	Netzgerät 230VAC/24VAC-5A, IP66
70445	NE-123	Netzgerät 230VAC/24VAC-2A, IP66