

Video Security

Monitore | TFT/LCD Farbmonitore

VMC-30LCD-PW

30" Prof. 16:9 TFT Farbmonitor, 4x FBAS,
Y/C, RGB, 2x Audio, 100-240VAC

Art-Nr. 90445



Hauptmerkmale

Professioneller TFT-LCD Monitor f. PC und Security
30"-Bildschirmdiagonale mit 16:9 (4:3) Bildformat
Eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer
PAL/NTSC-Umschaltung
Vollbild und Multibildarstellung/2x Digital Zoom
Integrierte Bildspeicherung bis zu 60 Bildern

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Auflösung: 1280x768 Pixels
4x FBAS-Eingänge, Y/C, VGA, Alarm, Audioeingänge
Integrierte Lautsprecher
Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50/60Hz
Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Videonorm	PAL/NTSC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	30" (76cm)
Aktive Display Fläche (HxV)	643,2x385,92mm
Bildformate	16:9, 4:3
Abtastart	Digital (Bild/Bewegung)
Pixelformat/größe	1280 (H) x 768 (V) / 0,5025x0,1675mm
Auflösung	1280 x 768 max. (PC 60Hz)
Pixel Fehlerklasse	Klasse II
Farbstufen	16,7Mio. (8Bit)
Kontrastverhältnis typ.	350:1
Helligkeit typ.	450cd/m ²
Betrachtungswinkel L/R/U/O typ.	85°/85°/85°/85°
Hintergrundbeleuchtung	16CCFL
Reaktionszeit	25ms (tr: 5ms / td: 20ms)
Digital Zoom	2x
Multiplexer	Eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer
Aufzeichnung	Max. 60 Bilder (interne Aufzeichnungskapazität)

VMC-30LCD-PW

(Fortsetzung Spezifikationen)

PC-Schnittstelle	RGB: 0,714Vss, 750hm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub
Videoeingänge	4x FBAS: 1Vss, 750hm, BNC-Durchschleifeingänge; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 750hm, 4-pol. Mini-DIN, Durchschleifeingänge, automatischer 750hm-Abschluss
Komponent Videoeingang	1x 1Vss, 750hm, 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i YPbPr)
Videoausgänge	3x FBAS: 1Vss, 750hm, BNC (Monitor, Spot, Aufzeichnung)
Audioeingang	2x Cinch (Stereo)
Lautsprecherleistung	2x 2,5W
Alarめingang	1x (Schließer oder Öffner)
Alarmausgang	1x Umschaltkontakt
Externe Einstellungen	Menüsteuerung, Eingangswahl, Multiplexersteuerung, Digital Zoom, Aufzeichnung und Wiedergabe, Alarmerücksetzung, Ein/Aus
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch
Passwortschutz	Tastensperre und Menüzugangs-Passwort vorhanden
Fernbedienung	Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	100 bis 240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	170W
Temperaturbereich	0°C bis +40° C
Gehäuse	Metall
Farbe	Silberfarbene Front
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Gewicht	15kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Treiber Diskette, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE, FCC
Optionen	Wand- und Deckenhalterungen





Zubehör

90449 / VMC-LCD/CMB-1

Deckenhalterung für LCD-Monitor 23" und

90448 / VMC-LCD/WMB-3

Wandhalterung für LCD-Monitor 23" und

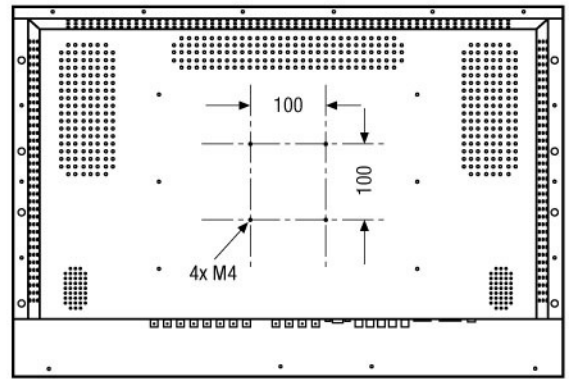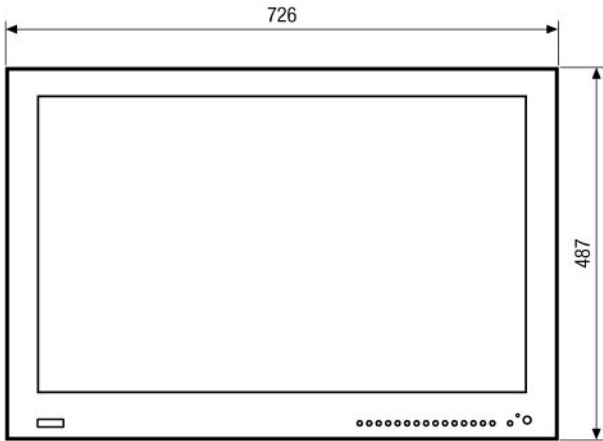

Maße/Dimensions: mm