

## Montage des Lichtvorhangs IRL/2 mit Schutzprofil




Positionieren Sie das Schutzprofil an der vorgesehenen Stelle und markieren Sie die Bohrung oben und unten an der Wand.



Entfernen Sie das Schutzprofil, bohren Sie die Löcher ( $\varnothing$  8 mm) und setzen Sie die Dübel ein.

Montieren Sie das Schutzprofil wie abgebildet:

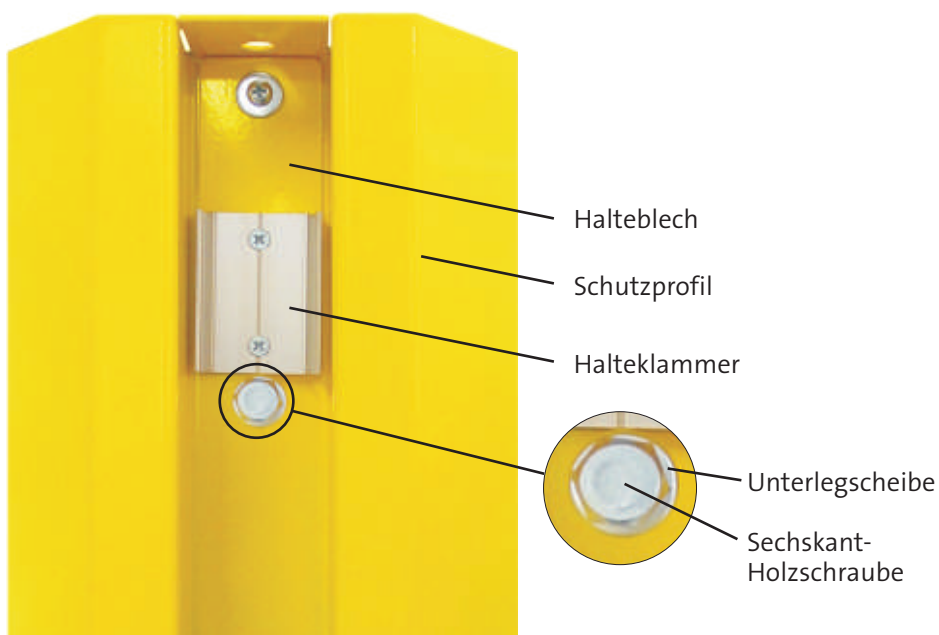

Setzen Sie die Melderleiste ein.

Führen Sie das Kabel durch die Bohrung in der Stirnseite des Schutzprofils und schließen Sie den Melder - wie in der Technischen Beschreibung erklärt - an.

Fixieren Sie den Melder im Schutzprofil, indem Sie die Melderleiste in den Halteklammern einrasten.

Achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zur Stirnseite oben und unten gleich groß (etwa 3 cm) ist.

Führen Sie abschließend den Einlernvorgang (siehe Technische Beschreibung) durch.

Demontage:

Entfernen Sie zuerst die Kreuzschlitzschrauben und nehmen Sie die Melderleiste mit dem Halteblech und der Halteklammer aus dem Schutzprofil.

Anschließend können Sie das Schutzprofil selbst demontieren.

 Technology for life safety and security		
Ihr Partner in allen Sicherheitsfragen		
IGS - Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH		
Hördenstraße 2 58135 Hagen		
Internet: <a href="http://www.igs-hagen.de">www.igs-hagen.de</a> Email: <a href="mailto:info@igs-hagen.de">info@igs-hagen.de</a>	Tel.: +49 (0)2331 9787-0 Fax: +49 (0)2331 9787-87	