

ACCK 50 – Zutrittskontrolle mit berührungslos arbeitenden Karten

Zutrittskontrolle



Berührungsloser Leser inklusive Tastatur für Türcode mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Bei Anschluss eines seriellen Druckers wird automatisch Uhrzeit und Datum des Zugangsversuchs protokolliert.

Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden (z. B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang).

Ihre Identifikationsträger




Leistungsmerkmale

- Zutrittskriterium 1: Karte und Türcode
- Zutrittskriterium 2: nur Karte
- Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen berührungslosen Karten in zeitlicher Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)
- Einfache Programmierung
- Einfache Anschluss technik über vorkonfektioniertes 5 m-Kabel
- Ansteuerung des Türöffners über integriertes Relais (max. 24 V/1 A)
- Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A)
- Anschluss für Tür rückmeldung und Türfreigabe von innen
- RS 232-Druckerschnittstelle für chronologischen Ausdruck
- Statusanzeige über drei LEDs
gelb = betriebsbereit
grün = Tür freigegeben
rot = keine Berechtigung
- Zonenumschaltung über externen Eingang
- Einstellbare Türfreigabe- und Türüberwachungszeit
- für Außeneinsatz geeignet (IP 64)

Zubehör

026368.00	ID-Karte für berührungslose Leser, neutral - Programmierkartenset für ACCK 50 - Das Programmierkartenset für das ACCK 50 wird vom Errichter generiert - Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass 6 Karten zusätzlich bestellt werden	026370.00	ID-Karte für berührungslose Leser, Honeywell Druck
		022197	Adaptersockel (im Lieferumfang enthalten)
		094051	Netzteil 12 V DC / 500 mA
		019040	Elektrotüröffner

Projektierungsbeispiel ACCK 50

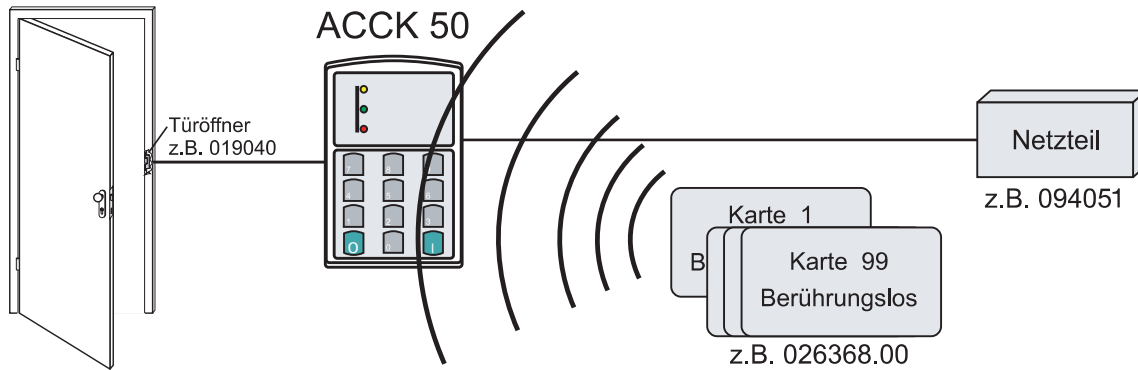

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme typ.	60 mA
Stromaufnahme max.	120 mA
Leistungsaufnahme	1,44 W
Lesedistanz	12 cm
Max. Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte	24 V / 1 A DC
Druckerschnittstelle	RS 232 C nur Tx/D
max. Leitungslänge Druckerschnittstelle	15 m
Schutzart nach DIN 40050	IP 64
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagerungstemperaturbereich	-35°C bis +70°C
Umweltklasse gemäß VdS	III
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen (B x H x T)	82 x 127 x 14 mm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung	
026384.10	ACCK 50 - Zutrittskontrolle mit berührungslos arbeitenden Karten	 inklusive Adaptersockel 022197

Honeywell Security Deutschland

Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P31055-22-000-02
07.2007 · Änderungen vorbehalten.
©2007 Honeywell International Inc.

Honeywell