

Video-Zweidraht-Sender

VSZ-BNC im BNC Stecker Format


Kurzform Produktdaten

- extrem kleine Baugröße (eingebaut in BNC Stecker)
- 12 V/DC
- geringe Leistungsaufnahme
- Anschlüsse über Klemmleisten
- bis 1800 m Leitungslänge
- kompatibel mit nahezu allen auf dem Markt befindlichen Video Zweidrahtempfängern

Kurzbeschreibung

Dieser Mini Zweidraht-Sender wird direkt an die BNC-Buchse der Kamera angeschlossen und ist somit universell im Innen- oder Außenbereich einsetzbar. Der Sender ermöglicht die Übertragung von Videosignalen über paarig verdrehte Steuerleitungen. Ohne zusätzlichen Zwischenverstärker sind Übertragungslängen bis zu 1800 m möglich. Mit einem Ausgangssignal von 2 x 2 Vss Leerlaufspannung ist dieser Sender mit fast allen auf dem Markt befindlichen Video Zweidrahtempfängern kompatibel. Der Sender kann überall dort eingesetzt werden, wo Koaxialkabel aus Kosten- oder Platzgründen nicht verlegt werden können bzw. vorhandene Leitungen genutzt werden sollen.

Daß das Produkt hierbei noch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bietet, ist für videotronic infosystems selbstverständlich.

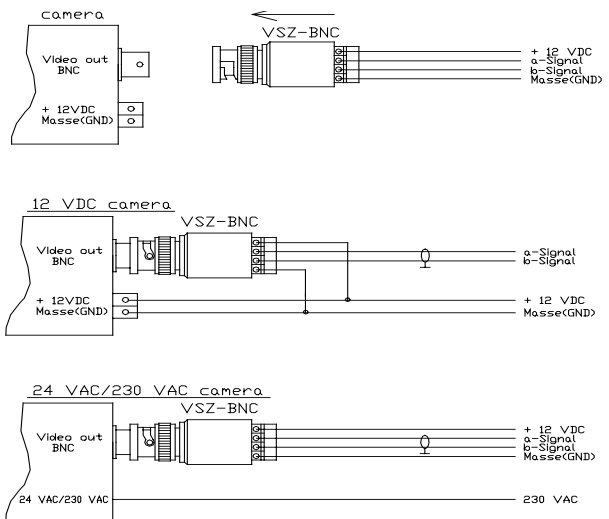

Kabeltyp	Leitungslänge bei Empfänger z.B. videotronic 540450 VZE-1000
PVC 0,6 mm	ca. 800 m
PE 0,6 mm	ca. 1500 m
PE 0,8 mm	ca. 1800 m

© videotronic infosystems gmbh, Germany, 08/2001
Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.