


**FKT-A3-100-HM Feuerwehr-Koordinations-Tableau
für 100 Laufkarten DIN A3 sowie Handmelderaufnahme**

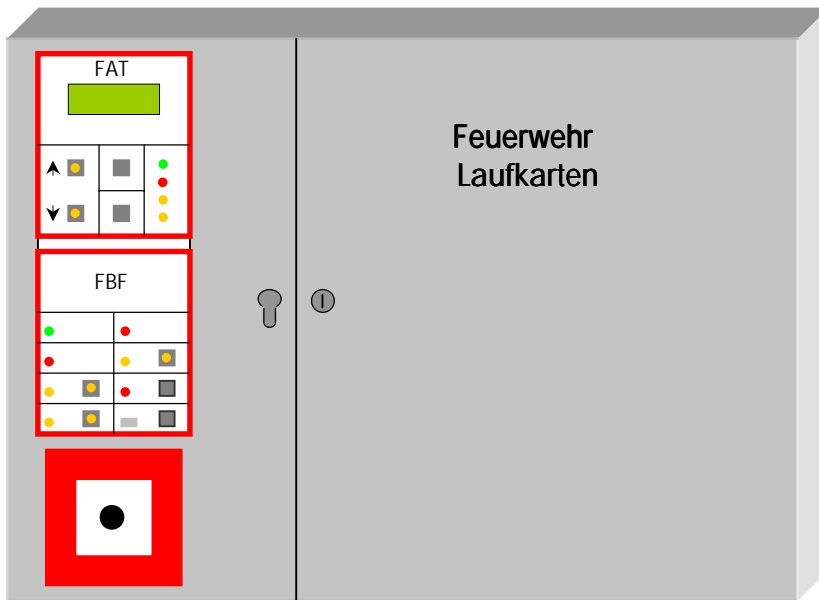

Optionen und Zubehör:

- Unterputz-Einbauwanne
UP-A3-HM
- Blitzleuchten-Modul
FPG-BLI
- Heizungs-Modul
FPG-HZ
- Beleuchtungs-Modul
FPG-HZ
- Einbau von Beistellungen
FPG-EB
- Lackierung im Farbton:
RAL 7035 (lichtgrau)
oder RAL 9010 (verkehrsweiß)
FKT-LAC
- Individualfarbe nach Ihrer Wahl
FKT-LAC-IN
- Reduzierrahmen für Handmelder
HM-RR
- Blindplatte für
Handmelderaufnahme
HM-BP
- Blindplatte für FAT oder FBF
BP-FAT/FBF

* Die Fronttür steht umlaufend ca. 2,5 mm über
und ist ca. 5mm tief

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)	nach DIN14662 mit Universalanschaltung; sichtbar hinter Klarsichtscheibe
Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)	nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung; sichtbar hinter Klarsichtscheibe
Laufkartendepot	für 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 (420mm x 300mm x 0,8mm) oder 200 Laufkarten DIN A4 (210mm x 300mm x 0,8mm)
Handmelderaufnahme	Montagevorrichtung für bauseitigen Feuerwehr-Handmelder; Türausbruch 140 x 140mm
Verschluss	rechte Tür mit Kastenschloss für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder (DIN 18252)
Montagemöglichkeit Gehäuse	linke Tür mit CL1-Schliessung und Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder Aufputz - oder Unterputz mit optionaler Unterputz-Einbauwanne
Türöffnungswinkel	stabile Metallkonstruktion
Kabeleinführung	ca. 170°
Schutzart	mit Zugentlastung durch die Rückwand
Farbe	IP 30, DIN 40050
Abmessungen B/H/T	RAL3000 feuerrot
Gewicht	700/500/100mm
	ca. 20kg
Unterputz-Einbauwanne	zur Vorab-Montage in bauseitiges Mauerwerk
Einbauabmessung B/H/T:	ca. 710/510/105mm
Außenabmessung B/H/T:	ca. 740/540/105mm