


## FKT A4 100 HM Feuerwehr-Koordinations-Tableau für 100 Laufkarten DIN A4 sowie Handmelderaufnahme

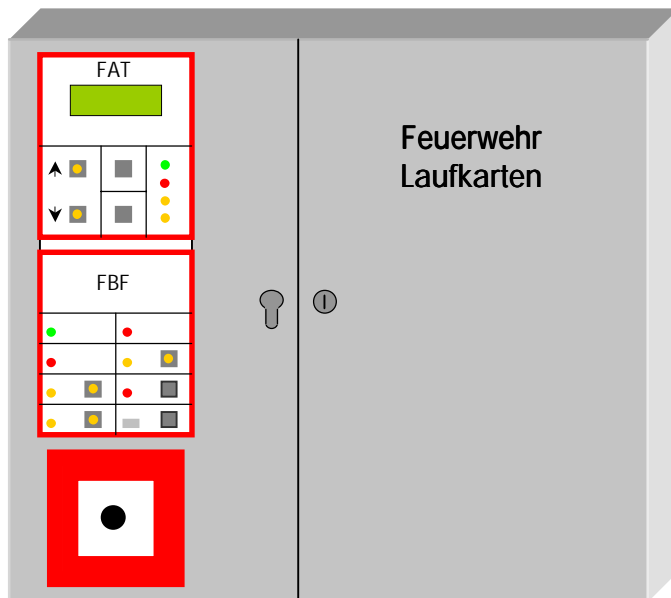

Optionen und Zubehör:

- Unterputz-Einbauwanne  
UP-A4-HM
- Blitzleuchten-Modul  
FPG-BLI
- Heizungs-Modul  
FPG-HZ
- Beleuchtungs-Modul  
FPG-HZ
- Einbau von Beistellungen  
FPG-EB
- Lackierung im Farbton:  
RAL 7035 (lichtgrau)  
oder RAL 9010 (verkehrsweiß)  
FKT-LAC
- Individualfarbe nach Ihrer Wahl  
FKT-LAC-IN
- Reduzierrahmen für Handmelder  
HM-RR
- Blindplatte für  
Handmelderaufnahme  
HM-BP
- Blindplatte für FAT oder FBF  
BP-FAT/BBF

\* Die Fronttür steht umlaufend ca. 2,5 mm über  
und ist ca. 5mm tief

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)	nach DIN14662 mit Universalanschlaltung; sichtbar hinter Klarsichtscheibe
Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)	nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung; sichtbar hinter Klarsichtscheibe
Laufkartendepot	für 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A4 (210mm x 300mm x 0,8mm) oder 200 Laufkarten DIN A5 (210mm x 145mm x 0,8mm)
Handmelderaufnahme	Montagevorrichtung für bauseitigen Feuerwehr-Handmelder; Türausbruch 140 x 140mm
Verschluss	rechte Tür mit Kastenschloss für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder (DIN 18252) linke Tür mit CL1-Schliessung und Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder
Montagemöglichkeit	Aufputz oder Unterputz mit optionaler Unterputz-Einbauwanne
Gehäuse	stabile Metallkonstruktion
Türöffnungswinkel	ca. 170°
Kabeleinführung	mit Zugentlastung durch die Rückwand
Schutzart	IP 30, DIN 40050
Farbe	RAL3000 feuerrot
Abmessungen B/H/T	560/500/100mm
Gewicht	ca. 13kg
<b>Unterputz-Einbauwanne</b>	zur Vorab-Montage in bauseitiges Mauerwerk
Einbauabmessung B/H/T:	ca. 570/510/105mm
Außenabmessung B/H/T:	ca. 600/540/105mm